
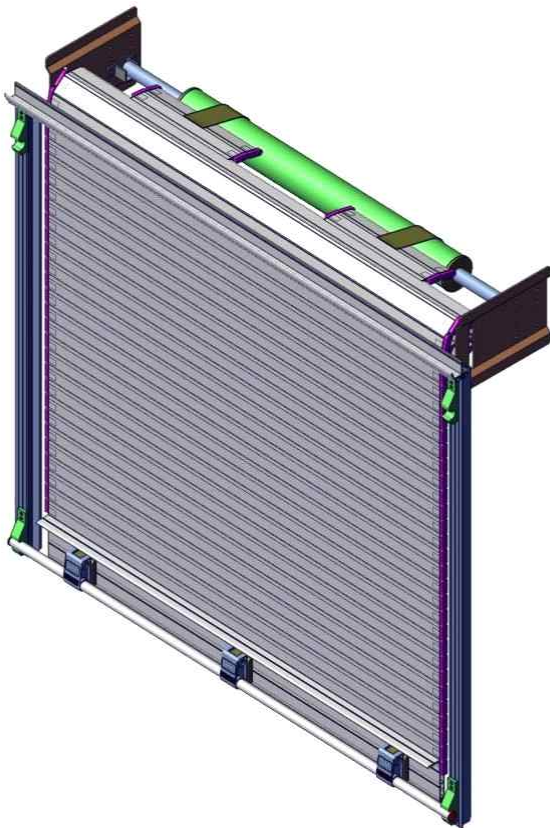
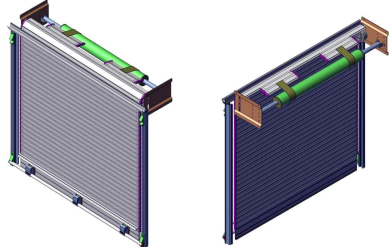


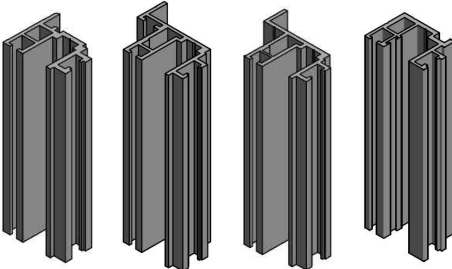
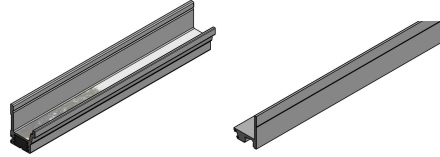




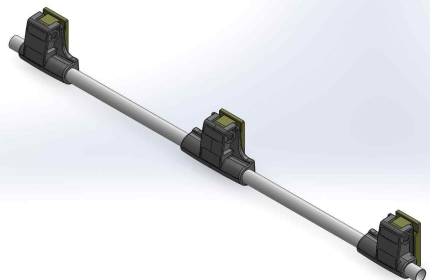



소방차용 Roll Up Shutter Door
LED Lighting Total System
Model : MST-F33-LED

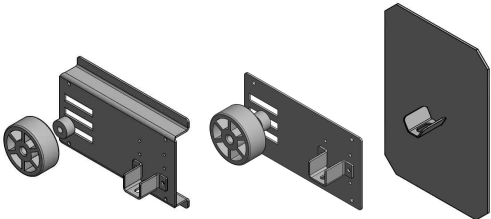

Roller Shutter Door 특징	View Photo Gallery			
● Spring Drum을 이용한 Bar Handle 형태의 제품으로 설치가 간단하여 소방차, 특장차, 작업함 등 전반적으로 널리 사용되는 타입 ․ Minimum Size : 500mm(Width)×700mm(Height) ․ Maximum Size : 2300mm(Width)×2000mm(Height)				
● Shutter Panel ․ 재질 : AL6063-T5 ․ 타입 : MST-35, MST-33 ․ 기능 : 특수설계된 Slot Pattern 으로 Roll Up / Over Head / Slide 등 ․ 특수설계된 Slot Inner Seal을 삽입하여 방수 기능 및 구름성을 최적화 ․ 작동시 최소의 마찰계수로 장기적인 수명을 보장				
	MST-33		MST-35	
● 다양한 구조물에 맞는 Shutter Track ․ 합성고무와PVC의 이중 압출물로 제작된 Track Seal로 인해 작동시 부드러운 작동을 보장하며 차량운행시에 유격으로 인한 소음이 없음 ․ 소방차용 구조물 외에도 FRP, PP, AL Profile 등에 사용할 수 있는 다양한 Slot Slide Bar를 제공합니다.				
	Standard	Inside A	InSide B	Special
● Spring Drum ․ 구조물의 특성에 맞게 Ø60, Ø90의 두가지를 제공 (선택가능) ․ T형 클립타입으로 셔터와 드럼의 연결을 별도의 공구없이 작업가능 ․ 사이즈에 따라 장력을 셋팅하여 고정된 클립해체시 자동셋팅				
● Gutter LED Lighting System ․ 자체개발된 (특허품) 빗물받이 일체형 고휘도 LED Bar를 적용 야간작업시 외부작업등의 효과를주며 출동 또는 순찰시 넓은 시야감을 제공 ․ 빗물받이 겸용 / 매립형 ․ 12V / 24V				
● LED Bar Lighting Sytem ․ 셔터트랙바에 부착이 가능한 실내등으로 높이 조절이 가능 ․ 사각지대 없이 내부작업시 효과적인 시야감 ․ 12V / 24V				

Roller Shutter Door 특징	View Photo Gallery	
● Sill Plate · 장비에 의한 셔터내부를 보호하고 내부의 이물질들을 차단 · 셔터 외부의 일체감을 주고 바디의 스크래치를 방지		
		
	Safety	Standard
		
● Bar Handle · 셔터작동시 사용자의 안전과 편의성을 제공하는 레버타입 · 신속한 작업이 가능하도록 넓은 공간 · 전면에 Reflector 를 부착 차량운행시 안전성을 높임 (색상선택가능)	Lock	
		
● Stoper · 셔터 개폐시 상부 하부에 장착되어 충격 완화 및 구조물을 보호 · 셔터잠금시 운행중에 이탈방지 기능		

Roller Shutter Door Option	
● Color - 기본형 : 쇼트/전착코팅 - 맞춤형 : 액체도장, 분체도장, 아노다이징 외 다양한 후처리 가능	
● LED Light 12V / 24V - PCB Bar Type / Flexible LED(Waterproof)	
● Lock - 셔터내부의 장비를 보호할수 있는 잠금장치 - 동일키 적용	
● Straps - 차고에 맞게 다양한 길이 제공 - Side Type / Center Type	
● Mounting Plate - 구조물의 형태에 따라 다양한 BRK 제공 - Roller의 재질이 연질 실리콘 재질을 사용하여 작동시 부드러운 작동	

View Photo Gallery



View Photo Gallery

